

パイプロック（ろう付けレス） TKL 発売


空調用縦引配管固定金具 パイプロック（ろう付けレス）TKL を発売いたします。

コード・型番・梱包・価格

コード	型番	梱包	標準単価	コード	型番	梱包	標準単価
51503	TKL-3K	40	2,170	51509	TKL-9K	40	4,880
51504	TKL-4K	40	2,560	51510	TKL-10K	40	6,100
51505	TKL-5K	40	2,960	51511	TKL-11K	30	7,320
51506	TKL-6K	40	3,700	51512	TKL-12K	30	8,230
51507	TKL-7K	40	4,090	51513	TKL-13K	30	8,690
51508	TKL-8K	40	4,250	51514	TKL-14K	30	9,750

仕様

・寸法図




(単位: mm)

型番	適合配管 サイズ	A	B	型番	適合配管 サイズ	A	B
TKL-3K	φ 9.52	59	30	TKL-9K	φ 28.58	70	41
TKL-4K	φ 12.70	61	32	TKL-10K	φ 31.75	72	43
TKL-5K	φ 15.88	63	34	TKL-11K	φ 34.92	73	44
TKL-6K	φ 19.05	65	36	TKL-12K	φ 38.10	75	46
TKL-7K	φ 22.22	66	37	TKL-13K	φ 41.28	77	48
TKL-8K	φ 25.40	68	39	TKL-14K	φ 44.45	78	49

・製品イメージ



・セット内容

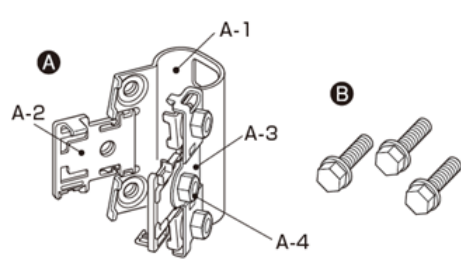

部品名1	材質	数量
①本体(パイプロックTKL)	SUS304	1
A-1 固定バンド×1	PC	
A-2 スペーサー×2	PP	
A-3 ナット仮固定板×1	SUS	
A-4 六角ナット M8×3	SUS	3
②六角ボルト M8×32L	SUS	
取扱説明書	-	1

特長

- ・屋内/屋外兼用です。
- ・当社従来品（パイプロック TK）と比べて、施工時間が約40%短縮できます。
- ・ろう付けが不要のため、火気厳禁の現場でも使用できます。
- ・取り付けはボルトの締め付けのみなので、省施工で施工品質も安定します。
また、ボルトの締め付け完了は目視確認できるので施工管理が容易です。

パイプロック用ベース金具 TKL-B/U/K 発売



空調用縦引配管固定金具 パイプロック（ろう付けレス）TKL用のベース金具「TKL-B」「TKL-U」「TKL-K」を発売いたします。

コード・型番・梱包・価格


コード	型番	梱包	標準単価	コード	型番	梱包	標準単価
51520	TKL-B60	100	920	51530	TKL-K60	100	920
51521	TKL-B70	100	1,030	51531	TKL-K70	100	1,030
51522	TKL-B80	100	1,110	51532	TKL-K80	100	1,110
51523	TKL-B90	100	1,210	51533	TKL-K90	100	1,210
51524	TKL-B100	100	1,280	51534	TKL-K100	100	1,280
51540	TKL-U00	100	920				

仕様

- ・材質・・・ 高耐食溶融亜鉛めっき鋼板（カチオン電着塗装＋アクリル塗装）
- ・寸法図・施工イメージ

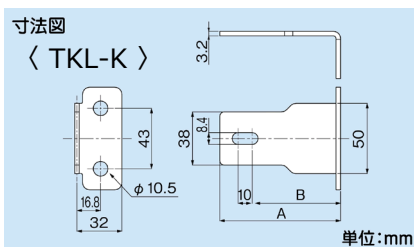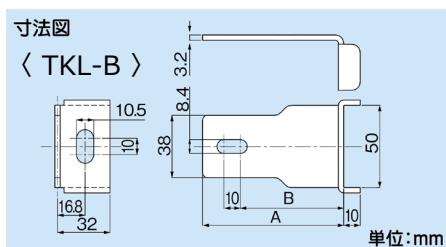

型番	A	B
TKL-B/K60	66	43
TKL-B/K70	76	53
TKL-B/K80	86	63
TKL-B/K90	96	73
TKL-B/K100	106	83

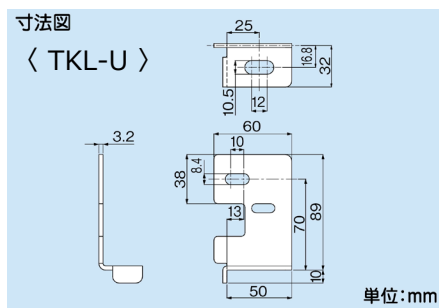

※市販のM10ボルト、ナット、ワッシャーをご使用ください。

パイプロック用保温カバー TKL-H 発売

空調用縦引配管固定金具 パイプロック（ろう付けレス）TKL用の保温カバー「TKL-H」を発売いたします。

コード・型番・梱包・価格



■保温材厚10mmタイプ

■保温材厚20mmタイプ

コード	型番	梱包	標準単価	コード	型番	梱包	標準単価
51603	TKL-3SH	4	1,480	51703	TKL-3DH	2	1,980
51604	TKL-4SH	4	1,480	51704	TKL-4DH	2	1,980
51605	TKL-5SH	4	1,480	51705	TKL-5DH	2	1,980
51606	TKL-6SH	4	1,580	51706	TKL-6DH	2	2,080
51607	TKL-7SH	4	1,580	51707	TKL-7DH	2	2,080
51608	TKL-8SH	4	1,580	51708	TKL-8DH	2	2,080
51609	TKL-9SH	4	1,580	51709	TKL-9DH	2	2,080
51610	TKL-10SH	4	1,580	51710	TKL-10DH	2	2,080
51611	TKL-11SH	4	1,630	51711	TKL-11DH	2	2,130
51612	TKL-12SH	4	1,630	51712	TKL-12DH	2	2,130
51613	TKL-13SH	4	1,630	51713	TKL-13DH	2	2,130
51614	TKL-14SH	4	1,630	51714	TKL-14DH	2	2,130

仕様

- ・材質・・・ 30倍発泡ポリエチレンフォーム
- ・寸法図

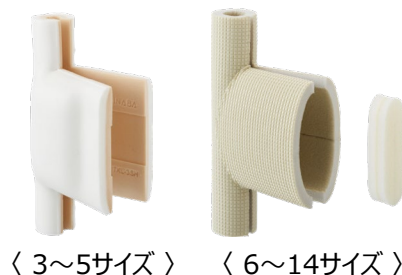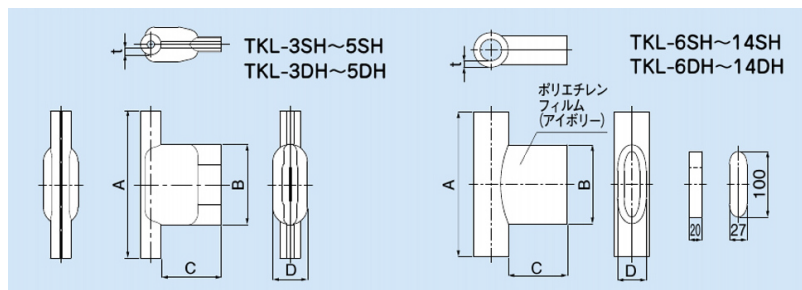

(単位: mm)

型番	t	A	B	C	D	型番	t	A	B	C	D
TKL-3SH~5SH	10	220	120	90	52	TKL-6SH~14SH	10	220	120	90	44
TKL-3DH~5DH	20	240	140	80	72	TKL-6DH~14DH	20	240	140	80	64