

らくプラグ RK  
仕 様 書


2020年 1月 31日

因幡電機産業株式会社  
開発統括部

### 1. 適用

本仕様書は、らくプラグ RK に適用します。

### 2. 製品仕様

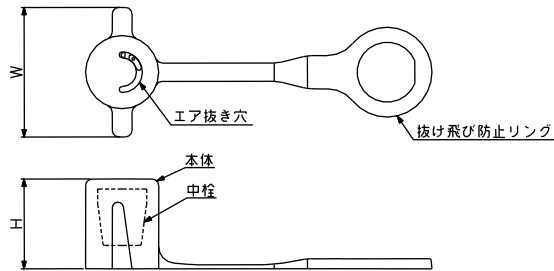

材 質

本 体：POM（ポリアセタール）

中 栓：ABS

型 番	色	W (mm)	H (mm)	使用環境温度範囲 (°C)	使用水圧 [MPa ( kgf/cm <sup>2</sup> )]
RK-10	ブルー	36	25.5	5 ~ 40	1.75 以下 (1.78 以下)
RK-13	イエロー	39	27		
RK-16X	オレンジ	45	30		
RK-16Z	ブルー				

### 3. 適合配管

適合配管を下表に示します。(○：適合、×：不適合)

型 番	適合管 呼び径	適合管種*					
		架橋ポリエチレン管 JIS K 6769		ホリアテン管 JIS K 6778	水道用架橋ポリエチレン管 JIS K 6787		水道用ホリアテン管 JIS K 6792
		PN15 XM 種	PN15 XE 種	J 種	XM 種	XE 種	J 種
RK-10	10A	○	○	○	○	○	○
RK-13	13A	○	○	○	○	○	○
RK-16X	16A	○	○	×	×	○	×
RK-16Z	16A	×	×	○	○	×	○

※アルミ複合三層管には適合していません。

以上