

## 断熱ドレンホース DSH 製品・梱包仕様変更

断熱ドレンホース DSH、DSH-S、DSH-UP、DSH-FCの製品仕様 および DSH、DSH-Sの梱包仕様を変更いたします。

### 対象製品

製品仕様変更 ・DSH-14/20N/25N ・DSH-14S ・DSH-UP ・DSH-FC

梱包仕様変更 ・DSH-14/20N/25N ・DSH-14S

※コード、型番、梱包数、価格に変更はございません。


### 変更内容

製品仕様 ・ホース本体の柔らかさを向上し、曲げ施工がしやすくなります。

梱包仕様 ・梱包サイズ、デザインを変更します。

現行仕様				新仕様 (単位:mm)		
型番	縦	横	高さ	縦	横	高さ
DSH-14内箱	470	455	165	455	445	165
DSH-14外箱	475	930	350	460	910	350
DSH-20N	520	520	205	500	470	205
DSH-25N	550	550	225	515	520	220
DSH-14S内箱	470	455	165	455	445	165
DSH-14S外箱	475	930	350	460	910	350

例) DSH-14 内箱 現行デザイン

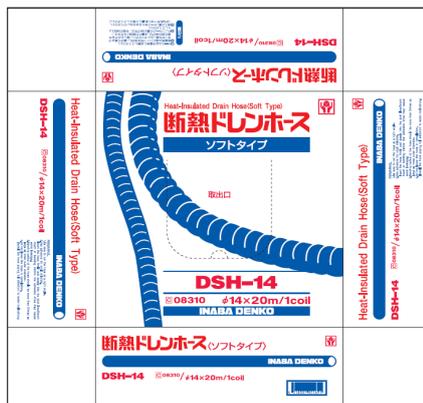

新デザイン



### 切替方法

現行品在庫消化後の自然切替となります。